
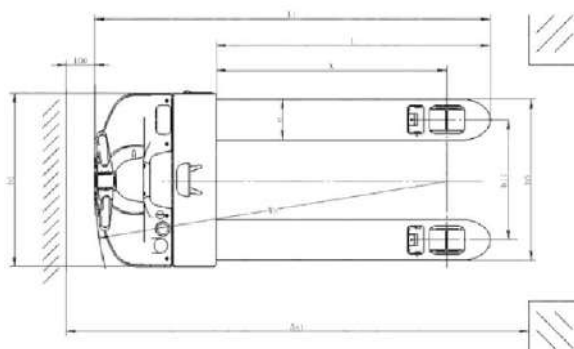


Dane producenta i techniczne

Charakterystyka					
1.01	Producent			HELI	
1.02	Model			CBD16	CBD20
1.03	Numer konfiguracji			C2LiH	C2LiH
1.04	Stanowisko operatora			Piesze	Piesze
1.05	Udźwig znamionowy	Q	kg	1600	2000
1.06	Odległość od środka ładunku	c	mm	600	600
1.07	Wysokość podnoszenia	h3		122	122
1.08	Zwis przedni	X	mm	970	970
1.09	Rozstaw osi	Y	mm	1255	1255
Opony					
2.01	Rodzaj opon			Opony poliuretanowe lite	Opony poliuretanowe lite
2.02	Rozmiar opon, koła napędowe	$\phi \times W$	mm	$\Phi 230 \times 70$	$\Phi 230 \times 70$
2.03	Rozmiar opon, koła nośne	$\phi \times W$	mm	$2 \times \phi 85 \times 85$	$2 \times \phi 85 \times 85$
2.04	Rozmiar opon, koła pomocnicze	$\phi \times W$	mm	$2 \times \phi 100 \times 40$	$2 \times \phi 100 \times 40$
2.05	Liczba kół przód/tył (x = koła napędzane)			1x+2/2 lub 4	1x+2/2 lub 4
2.06	Rozstaw kół, strona załadunku	b11	mm	500	500
Wymiary					
3.01	Długość całkowita	L1	mm	1660	1660
3.02	Szerokość całkowita	b1	mm	720	720
3.03	Wymiary wideł	s/e/l	mm	50 × 155 × 1150	50 × 155 × 1150
3.04	Szerokość wideł	b5	mm	670	670
3.05	Wysokość minimalna	hl3	mm	85	85
3.06	Prześwit min.	m2	mm	30	30
3.07	Wysokość dyszla w pozycji jazdy, min./maks.	hl4	mm	850/1271	850/1271
3.08	Szerokość korytarza dla palety 1000x1200 mm w poprzek wideł	Ast	mm	2270	2270
3.09	Szerokość korytarza dla palety 800x1200 mm wzdłuż wideł	Ast	mm	2157	2157
3.10	Min. promień skrętu	Wa	mm	1465	1465
Osiągi					
4.01	Prędkość jazdy (z ładunkiem/ bez ładunku)		km/h	5,5/6	5,5/6
4.02	Prędkość podnoszenia (z ładunkiem/ bez ładunku)		mm/s	40/50	40/50
4.03	Prędkość opuszczania (z ładunkiem/ bez ładunku)		mm/s	50/40	50/40
4.04	Maks. zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem / bez ładunku)		%	10/20	10/20
4.05	Hamulec roboczy			Hamulec elektromagnetyczny	Hamulec elektromagnetyczny
Akumulator					
5.01	Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa		V/Ah	24 V/90 Ah	24 V/150 Ah
5.02	Ciężar akumulatora		kg	60	70
Silnik trakcyjny i sterowanie					
6.01	Moc silnika trakcyjnego (S2 60 min)		kW	1.1	1.1
6.02	Moc silnika podnoszenia (S3 15%)		kW	2.2	2.2
6.03	Sterownik			ZAPI	ZAPI
Masa					
7.01	Masa całkowita (z akumulatorem)		kg	375	385
Pozostałe dane					
8.01	Typ sterowania napędem			AC	AC
8.02	Poziom ciśnienia akustycznego na wysokości ucha operatora		dB(A)	≤69	≤69
8.03	Układ sterowania			Sterowanie ręczne	Sterowanie ręczne

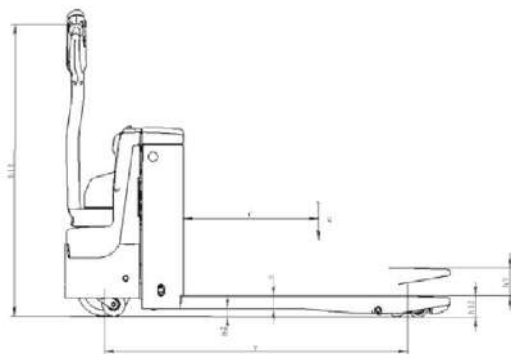

ANHUI HELI CO., LTD.

Adres: No. 668, Fang Xing Road, Hefei, ChRL (Chiny)

Faks.: +86-551-63639966

Tel.: +86-551-63639068 (USA), 63639258 (Europa),
63639358 (Azja), 63662105 (Afryka i Bliski Wschód)



Linked in



YouTube



Facebook

HELI

 www.heliforklift.net

CBD16/20 C2LiH



1.6-2 t

H Series

Wózek paletowy serii H

1,6–2,0 t

CBD16/20-C2LiH

Wózek paletowy serii H

- Wózek jest prosty i niezawodny oraz łatwy w obsłudze.
- Wózek o konstrukcji wzmocnionej, która wyróżnia się dużą wytrzymałością, niezawodnością i trwałością.
- Mechanizm luzowania hamulca elektromagnetycznego umożliwia przetoczenie wózka w razie zaniku zasilania.
- Elementy nadwozia i osłony mają mocowania na śruby wpuszczone, dzięki czemu nie zaczepiają o przeszkody. Akumulator można wymontować w ramach obsługi technicznej.
- Całkowicie metalowa konstrukcja, nowy kształt dyszla sterującego, nowatorskie wzornictwo, duża odporność na kolizje.
- Rękojeść wbudowana w dyszel z inteligentnym sterowaniem na podstawie wychyleń umożliwia łatwe i proste kierowanie wózkiem elektrycznym.
- Duża pojemność akumulatora — długi czas pracy po naładowaniu.
- Wygodne, boczne gniazdo ładowarki.
- Standardowy wyłącznik awaryjny i urządzenie awaryjnego cofania wózka dla bezpieczeństwa użytkownika.
- Po zahamowaniu wózka na skutek wyłączenia zasilania napędowego, wystarczy puścić swobodnie dyszel lub nacisnąć go w dół, aby zluźnić hamulce.
- Podwójny układ hamowania podczas jazdy — hamulec elektromagnetyczny z elektrycznym dla większego bezpieczeństwa jazdy.
- Szerokość wózka, długość wideł i ich szerokość oraz mały prześwit nad podłożem ułatwiają podejmowanie i odstawianie ładunku.
- Standardowe koła pomocnicze zwiększają stateczność wózka.
- Opcjonalna ładowarka wbudowana — zwiększa wygodę użytkownika.





Tablica wielofunkcyjna:

Może wyświetlać kody usterek, stan akumulatora oraz licznik motogodzin.



Estetyczne, zintegrowane poszycie



Zintegrowana rękojeść sterownicza



Standardowe rolki podwójne



Standardowe koło pomocnicze dla większej stateczności



Wyniesiona część czołowa korpusu zapewnia dodatkową ochronę nawet po podniesieniu widel



Scentralizowane przyrządy sterownicze ułatwiają kierowanie wózkiem